



Hızlı  
Çözümler



Yüksek  
Çözünürlük




Eğitim  
Desteği



Deneyimli  
Teknik Ekip

BASKI MAKİNELERİMİZLE İNCE DETAYLARI VE  
KESKİN HATLARI MÜKEMMEL ŞEKİLDE YAKALAYIN.

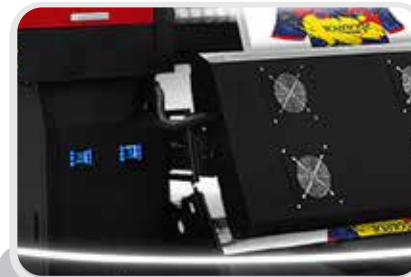

Kurutucu Fanlar ve  
Isıtıcı Ünitesi



Servo Motorlu Sarım  
Sistemi



Kağıt Gramajına göre  
Ayarlanabilir Ayaklar

# SAITU赛图 JC2615

TEKSTİLİN GELECEĞİNE  
GENİŞ ENLE YÖN VERİYORUZ.

| Makine Özellikleri        |                                            |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Model                     | JC 2615                                    |                                      |
| Baskı Kafası              | 15 Adet Epson I3200 Baskı Kafası           |                                      |
| Maksimum Baskı Genişliği  | 2550 mm                                    |                                      |
| Baskı Hızı                | 660 m <sup>2</sup> /saat                   |                                      |
| Boya                      | Boya Sistemi                               | Açık Boya Sistemi                    |
|                           | Boya Türü                                  | Süblimasyon                          |
|                           | Kapasite                                   | 5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri  |
| Medya                     | Genişlik                                   | 2600 mm                              |
|                           | Kalınlık                                   | 1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir |
|                           | Maksimum Ağırlık                           | 150 kg                               |
|                           | Tür                                        | Süblimasyon Kağıdı                   |
| Yüksek Baskı Kalitesi     | VSD Teknolojisi                            |                                      |
| Kağıt Isıtıcısı           | Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar |                                      |
| Kağıt Sarma Ünitesi       | Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma      |                                      |
| Kurutma Sistemi           | İnfrared ısıtıcı ve fanlar                 |                                      |
| Taşıma Mekaniği           | THK Lineer Kızak                           |                                      |
| Bağlantı Şekli            | USB 3.0, 1000 Mbit/s                       |                                      |
| RIP Yazılımı              | Miracle Power RIP                          |                                      |
| Çalışma Voltajı (Makine)  | AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz                 |                                      |
| Çalışma Voltajı (Isıtıcı) | AC 380V ± 10%, 50/60 ± 1Hz                 |                                      |
| Çalışma Ortamı            | Sıcaklık                                   | 15°C - 30°C                          |
|                           | Nem                                        | 35% RH - 65% RH                      |
| Güç Tüketimi              | 16 kW                                      |                                      |
| Yazıcı Boyutları (G*D*Y)  | 4211*1466*1882 mm                          |                                      |
| Paket Boyutları (G*D*Y)   | 4400*1150*1780 mm                          |                                      |
| Net Ağırlık               | 1300 kg                                    |                                      |
| Brüt Ağırlık              | 1450 kg                                    |                                      |

# SAITU赛图 JC3215

TEKSTİL İÇİN YENİLİKÇİ  
DOKUNUŞLAR

| Makine Özellikleri        |                                            |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Model                     | JC 3215                                    |                                      |
| Baskı Kafası              | 15 Adet Epson I3200 Baskı Kafası           |                                      |
| Maksimum Baskı Genişliği  | 3150 mm                                    |                                      |
| Baskı Hızı                | 700 m <sup>2</sup> /saat                   |                                      |
| Boya                      | Boya Sistemi                               | Açık Boya Sistemi                    |
|                           | Boya türü                                  | Süblimasyon                          |
|                           | Kapasite                                   | 5L Sürekli Beslemeli Boya Hazneleri  |
| Medya                     | Genişlik                                   | 3200 mm                              |
|                           | Kalınlık                                   | 1.5mm den 8mm ye kadar ayarlanabilir |
|                           | Maksimum Ağırlık                           | 150 kg                               |
|                           | Tür                                        | Süblimasyon Kağıdı                   |
| Yüksek Baskı Kalitesi     | VSD Teknolojisi                            |                                      |
| Kağıt Isıtıcısı           | Önden Arkaya Kontrol Edilebilir Isıtıcılar |                                      |
| Kağıt Sarma Ünitesi       | Otomatik Tansiyonlu Sarma ve Boşaltma      |                                      |
| Kurutma Sistemi           | İnfrared ısıtıcı ve fanlar                 |                                      |
| Taşıma Mekaniği           | THK Lineer Kızak                           |                                      |
| Bağlantı Şekli            | USB 3.0, 1000 Mbit/s                       |                                      |
| RIP Yazılımı              | Miracle Power RIP                          |                                      |
| Çalışma Voltajı (Makine)  | AC 220V ± 10%, 50/60 ± 1Hz                 |                                      |
| Çalışma Voltajı (Isıtıcı) | AC 380V ± 10%, 50/60 ± 1Hz                 |                                      |
| Çalışma Ortamı            | Sıcaklık                                   | 15°C - 30°C                          |
|                           | Nem                                        | 35% RH - 65% RH                      |
| Güç Tüketimi              | 16 kW                                      |                                      |
| Yazıcı Boyutları (G*D*Y)  | 4820*1580*1736 mm                          |                                      |
| Paket Boyutları (G*D*Y)   | 5000*1150*1780 mm                          |                                      |
| Net Ağırlık               | 1440 kg                                    |                                      |
| Brüt Ağırlık              | 1570 kg                                    |                                      |